

## Izolatory liniowe długopniowe

### Long rod line insulators

**Część izolacyjna:** porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3

**Insulator body:** hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3

**Szklivo:** brązowe, szare, białe lub zielone

**Glaze:** brown, grey, white or green

**Kołpaki:** żeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo


**Caps:** spheroidal cast iron, hot-dip galvanized

**Zawlecčki:** stal nierdzewna lub brąz

**Locking device:** stainless steel or bronze

**Spoiwo:** metaliczne lub siarkowe

**Cementing:** lead antimony or sulphur cement

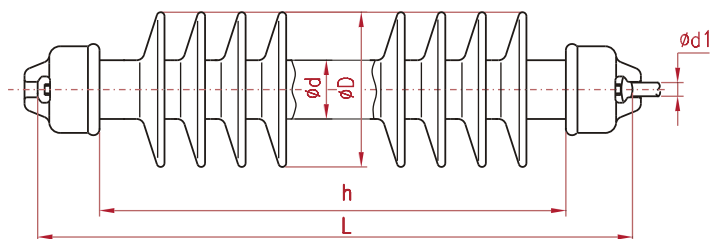

Typ Type	Typ wg IEC 60433 Type acc. to IEC 60433	Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie Nominal tensile strength		Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe Nominal lightning impulse withstand voltage	Znamionowe napięcie wytrzymywane przemienne o częstotliwości sieciowej, w deszczu Nominal wet power- frequency withstand voltage	Średnica pnia d	Długość montażowa L	Odległość między kołpakami h	Średnica klosza D	Ilość kloszy	Znamionowa droga upływu	Gniazdo wg IEC 60120 Socket acc. to IEC 60120	Łącznik d1 wg IEC 60120 Ball pin d1 acc. to IEC 60120	Zawlecčka wg IEC 60372 Locking device acc. To IEC 60372	Masa	Numer fabryczny
		kN	kN			kV	kV		mm		mm				mm	
LP 45/5	L 60 B 125			125	50	45	400	260	116	5	550			R16B	4,6	2650
LP 60/5	L 60 B 125	60	48					250			520	16B			7,8	2336
LP 60/8	L 60 B 200			200	85		520	370	135	8	800			W16B	10,0	2398
LP 60/10	L 60 B 250			250	95		600	450		10	1050				11,6	2400
LP 60/4/380	L 100 B 125			125	50	60	380	230		4	440				8,5	2561
LP 60/7/555	L 100 B 250				95		555	405	130	7	770				11,0	2591
LP 60/9/665	L 100 B 250	100	80	250			665	520		9	990				12,9	2551
LP 60/10/745	L 100 B 250				105		745	595	144	10	1350				16,0	2560
LP 60/19/1150	L 100 B 550			550	290		1150	1000	133	19	2100	16A	16	R16A	21,5	2702
LP 75/5/485	L 120 B 170	120	96	170	70		485	308	160	5	600				15,0	2760
LP 75/8/745	L 120 B 325			325	140		745	568		8	1000				20,7	2573
LP 75/12/930	L 160 B 325					75	930	755		12	1515				24,7	2744
LP 75/13/990	L 160 B 450	160	128	450			990	815	150	13	1640				25,0	2712
LP 75/22/1230	L 160 B 550			550	230		1240	1065		22	2460				32,0	2721
VL 75/22-180	L 160 B 550						1205	1020			2420	20	20	R20	33,1	2822
LP 85/9/895	L 210 B 325	210	168	325	140	85	895	693	160	9	1250				27,6	2593